


KOMATSU



Hydraulisk hjulgraver

PW160-8

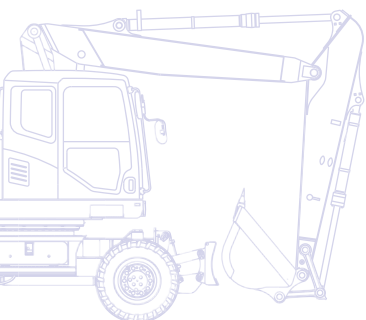

MOTORKRAFT
97 kW / 130 hk @ 2.200 o/min

DRIFTSVEKT
14.910 - 17.120 kg



SKUFFEVOLUM
max. 1,13 m³

Ved første øyekast

Komatsus eksperter designet PW160-8 med en løftekapasitet som tilfredsstiller behovet for sikker og produktivt arbeid på enhver jobb. Kraftig og fleksibel, denne hjulgraveren er den perfekte maskinen i alle applikasjoner. Ytelse og kvalitet. Det er det du forventer av alt Komatsu-utstyr, og PW160-8 leverer.

Suveren anvendelighet

- Ideell for et bredt spekter av bruksområder
- Ekstra hydraulikkuttak
- Stort utvalg av ekstraustyr



Kraftig og miljøvennlig

- Suveren kjørefunksjon
- Drivstoffgjerrig ecot3-motor
- Dekker EU-standarden Steg IIIA
- Komatsu integrert hydraulikksystem
- Stor løftekapasitet



PW160-8

MOTORKRAFT
97 kW / 130 hk @ 2.200 o/min

DRIFTSVEKT
14.910 - 17.120 kg

SKUFFEVOLUM
max. 1,13 m³

Komfort i toppklasse

- Stor, rommelig førerhytte
- Luftfjæret sete med varme
- Automatisk klimaanlegg
- Passende lagerplass
- Stor, bred TFT-monitor



Det nyeste innen manøvrering

- Proporsjonal betjening for utstyr
- Enkel betjening
- Arbeidsfunksjoner som kan velges
- Fleksibel og anvendelig

Enkelt vedlikehold

- Enkelt og greit vedlikehold
- Enkel tilgang til radiator
- Sentralsmøresystem
- Stor TFT-monitor
- Elektrisk fyllepumpe



KOMTRAX

Komatsu trådløst
maskinkontrollsystem

Suveren anvendelighet

Ideell for et bredt spekter av bruksområder

Kraftig og presis, Komatsu PW160-8 er utrustet for å utføre alle slags oppgaver som du behøver, på en effektiv måte. På små eller store anlegg, for graving, grøf팅, landskapspleie eller tomtearbeider, sikrer Komatsus originale hydraulikksystem alltid maksimal produktivitet og kontroll.

Ekstra hydraulikkuttak

For å kunne bruke mange slags redskaper slik som skuffer, hammer eller grabb er et ekstra hydraulikkuttak som betjenes med en skyvebryter på spaken, standard på PW160-8. For å øke anvendelighet og fleksibilitet ytterligere, kan et ekstra hydraulikkuttak og ekstra hydraulisk betjent hurtigkoblingsfeste også leveres.

Stort utvalg av ekstrautstyr

Med et utvalg av forskjellige bommer, stikker og undervogner, kan du sette sammen PW160-8 så den passer til dine spesielle behov når det gjelder transport, rekkevidde og oppgaver. Gravemaskinen kan utstyres med et skjær med parallellføring som støtter maskinen uten å skade veidekket. Ekstra hydraulikkutrustning er tilgjengelig for alle bom- og stikkekombinasjoner, så du kan være sikker på at maskinen alltid bidrar sterkt i din virksomhet.





Komfort i toppklasse

Stor, rommelig førerhytte

Døren som kan åpnes helt opp og den venstre konsollen som kan tiltes gir enkel og trygg atkomst i førerhytta SpaceCab™. Innvendig gjør en oversiktlig plassering det raskt for føreren å gjøre seg kjent med de brukervennlige betjeningsorganene og instrumentene.

Automatisk klimaanlegg

Klimakontroll er integrert i EMMS (Equipment Management and Monitoring System) og er montert i alle PW160-8 gravemaskiner. I automatisk funksjon kan føreren ganske enkelt stille klimaanlegget på den mest behagelige temperaturen og nyte godt av en konstant temperatur gjennom hele arbeidsdagen. Type ventilasjon kan også velges – enten friskluft eller omluft.

Luftfjæret sete med varme

Det luftfjærede setet med høy komfort, med varme, korsryggstøtte og mange justeringsmuligheter sikrer førerens velvære gjennom hele arbeidsdagen. Setet og armlenene kan justeres individuelt for å passe til hver enkelt fører.

Passende lagerplass

Den store førerhytta har rikelig med plass til personlige eiendeler. Bruksanvisningene og andre dokumenter kan lagres trygt i en spesiell dokumentholder. Alle typer verktøy kan legges i en stor verktøykasse (250 liter) som er montert i undervognen. Hvis det er behov for mer plass, kan en ekstra verktøykasse monteres.



Automatisk klimakontrollsystem



Varm/kald oppbevaringsboks



Stor verktøykasse



Stor, bred TFT-monitor

For å sikre trygt, nøyaktig og smidig arbeid, er den brukervennlige monitoren et svært naturlig brukergrensesnitt for maskinens EMMS (Equipment Management and Monitoring System). Flere språk og med all viktig informasjon tilgjengelig med et blikk, har den enkle og lettbetjente brytere som gir føreren tilgang til et bredt spekter av funksjoner og betjeningsinformasjon gjennom fingertuppene.



Det nyeste innen manøvrering

Proporsjonal betjening

De ergonomiske joystickspakene med proporsjonal funksjon ble spesielt formet og utviklet for betjening av en hjulgående gravemaskin. De har horisontal glidebryter for første ekstra hydraulikkfunksjon – og for den andre ekstra hydraulikkfunksjonen – og sikrer trygg og presis betjening av utstyr slik som pusse-skuffe, sorteringsklo, grabb, rotator med tilt og mye annet hydraulisk utstyr som krever nøyaktig manøvrering.

Enkel betjening

Komatsu PW160-8 introduserer et nytt konsept for betjening som gir full kontroll over maskinen. Et ryggekamera, utstyr på undervognen og manuell aksellås kan kobles inn med et tastetrykk på toppen av spakene. Uten å ta hånden fra høyre spak kan føreren veksle fra betjening av bom til betjening av utstyr på undervognen for nøyaktig kontroll over det parallellførte skjærrer på maskinen.

Arbeidsfunksjoner som kan velges

PW160-8 har flere arbeidsfunksjoner som kan velges (Power, Økonomi, Løfting, Hammer, etc.) som sikrer optimal ytelse og redusert drivstofforbruk. Økonomifunksjonen kan justeres for ideell balanse mellom kraft og økonomi, for å passe til det aktuelle arbeidet ditt. Oljemengden som leveres til hydrauliske redskaper kan justeres direkte på den store skjermen på monitoren.

Fleksibel og anvendelig

PW160-8 er utstyrt fra fabrikken for bruk av standard tiltbar rotator. I kombinasjon med det hydrauliske redskapsfestet, oppnås en maksimal anvendelighet for alle bruksområder.





Kraftig og miljøvennlig

Suveren kjørefunksjon

Hjulgående gravemaskiner er laget for flytte raskt på og mellom arbeidsplasser. For å øke mobiliteten har PW160-8 en helt nyutviklet drivlinje som gir raskere kjøring og høyere hastighet oppover bakker. For ekstra komfort er fartsholder (cruise control) og en effektfunksjon for drivverket også standardutstyr.

Drivstoffgjerrig ecot3-motor

Dieselmotoren Komatsu SAA4D107E-1 har et stort dreiemoment og høy effekt selv ved lite turtall. Kombinasjonen av økt innsprøytingstrykk på det nye Common Rail-systemet, ny utforming av brennkammeret, og turbolader med luft-til-luft intercooler har dessuten gitt ett meget beskjedent drivstofforbruk.

Dekker EU-standarder Steg IIIA

Komatsu ecot3-motoren reduserer utslipp av NOx og skadelige partikler og gir et lavere drivstofforbruk og støynivå. Komatsu motoren SAA4D107E-1 er sertifisert for utslippstandardene EPA Tier III og EU Steg IIIA.

Komatsu integrert hydraulikksystem

PW160-8 er en svært rask og produktiv maskin med alle viktige hydraulikkomponenter konstruert og produsert av Komatsu. Det elektronisk styrte, lukkede og lastkjennende hydraulikksystemet (CLSS) sikrer full kontroll ved individuelle eller kombinerte bevegelser – uten å ofre ytelse eller produktivitet.



Komatsu SAA4D107E-1



Stor løftekapasitet

Sammen med den mest kompakte størrelsen i klassen, har PW160-8 en uslåelig løftekraft. Kombinasjonen av kraft, gunstige dimensjoner og full kontroll gjør PW160-8 til førstevalget for tunge løftearbeider og enkle graveoppdrag på smale veier, veianlegg og ved rørlegging.



Enkelt vedlikehold

Enkelt og greit vedlikehold

De store dørene og motorlokket gir enkel tilgang til alle daglige servicepunkter. Filter er sentralisert og vedlikeholdsintervallene er lenger for å redusere maskinens stopptid til et minimum.

Enkel tilgang til radiator

Takket være kjølere side om side, kan etterkjølen og hydraulikkoljekjølen rengjøres enkelt og repareres individuelt i tilfelle skader oppstår.

Sentralsmøresystem

PW160-8 har et sentralsmøresystem som forenkler regelmessig smøring av hele overvognen, bomsystemet og svinglagret. Et ekstra automatisk sentralsmøresystem kan ta seg av regelmessig og riktig smøring av hele maskinen – som vil forlenge maskinens levetid og øke maskinens bruktværdi.

Stor TFT-monitor

Enkel, og med selvforklarende bruksanvisning har den store TFT-monitoren ekstra funksjoner, som Komatsu serviceteknikere kan benytte for å gjennomføre feilsøking og analyser på PW160-8 – uten behov for en bærbar datamaskin eller spesialelektronikk.

Elektrisk fyllepumpe

Standardutstyr på alle PW160-8 inkluderer fyllepumpe med automatisk stopp, som gjør det enkelt å fylle drivstoff.



Sentralsmøring (ekstra)



Elektrisk fyllepumpe



Sentralisert servicestasjon





Komatsu trådløst maskinkontrollsystem

Den enkle veien til høyere produktivitet

KOMTRAX™ er det nyeste innen trådløs teknologi. Det leverer innsiktsfull og kostnadsbesparende informasjon om maskinpark og utstyr, og tilbyr deg en kilde av informasjon for å få maksimal utnyttelse av maskinene. Ved å skape et godt integrert nett med oppfølging sikrer det aktivt og forebyggende vedlikehold, og hjelper deg til å drive virksomheten effektivt.

Kunnskap

Du får raskt svar på grunnleggende og kritiske spørsmål om din maskin – hva de gjør, når de gjorde det, hvor de befinner seg, hvordan de kan brukes mer effektivt og når de trenger service. Ytelsesdata overføres via satellitt fra din maskin til din datamaskin og til din lokale Komatsu-forhandler – som er tilgjengelig for ekspertanalyse og tilbakemelding.


Komfort

KOMTRAX™ gjør det mulig for deg å styre maskinparken på nett, samme hvor du er. Data analyseres og vises enkelt og naturlig i kart, lister, diagrammer og tabeller. Du kan forutse type service og deler din maskin kan kreve, eller feilsøke problemer før Komatsu-mekanikere kommer på plassen.




Kontroll


Den detaljerte informasjonen som KOMTRAX™ viser 24 timer i døgnet, 7 dager i uken, gir deg mulighet til å ta daglige og langsiktige strategiske valg. Du kan forutse problemer, tilpasse vedlikeholdsopplegget, redusere stopp-tiden og holde maskinen der de hører til – i arbeid på arbeidsplassen.

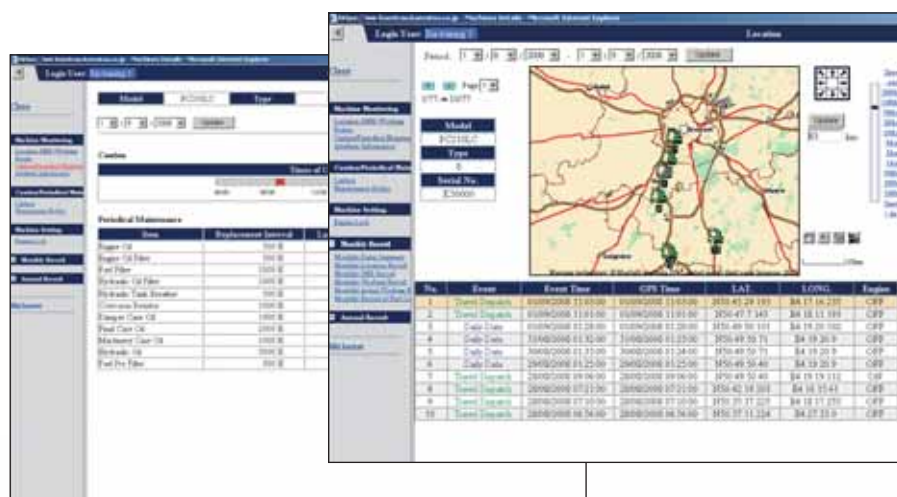

Gjennom nettløsninger er en rekke søkeparametre tilgjengelig for å finne informasjon raskt om spesifikke maskiner basert på nøkkel-faktorer slik som utnyttelsesgrad, alder, forskjellige varselmeldinger og mer.

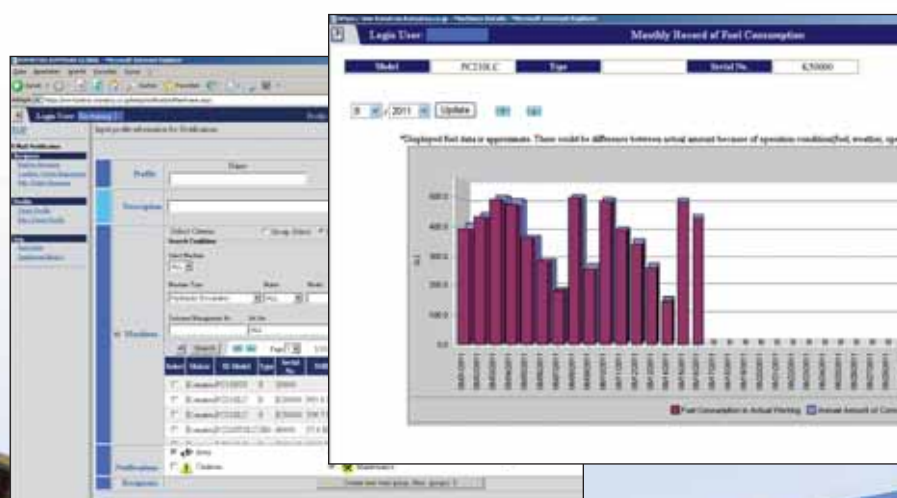

En enkel tabell viser maskinens drivstofforbruk og hjelper deg med å beregne totalkostnadene på en arbeidsplass og enkelt beregne drivstoffleveranser.

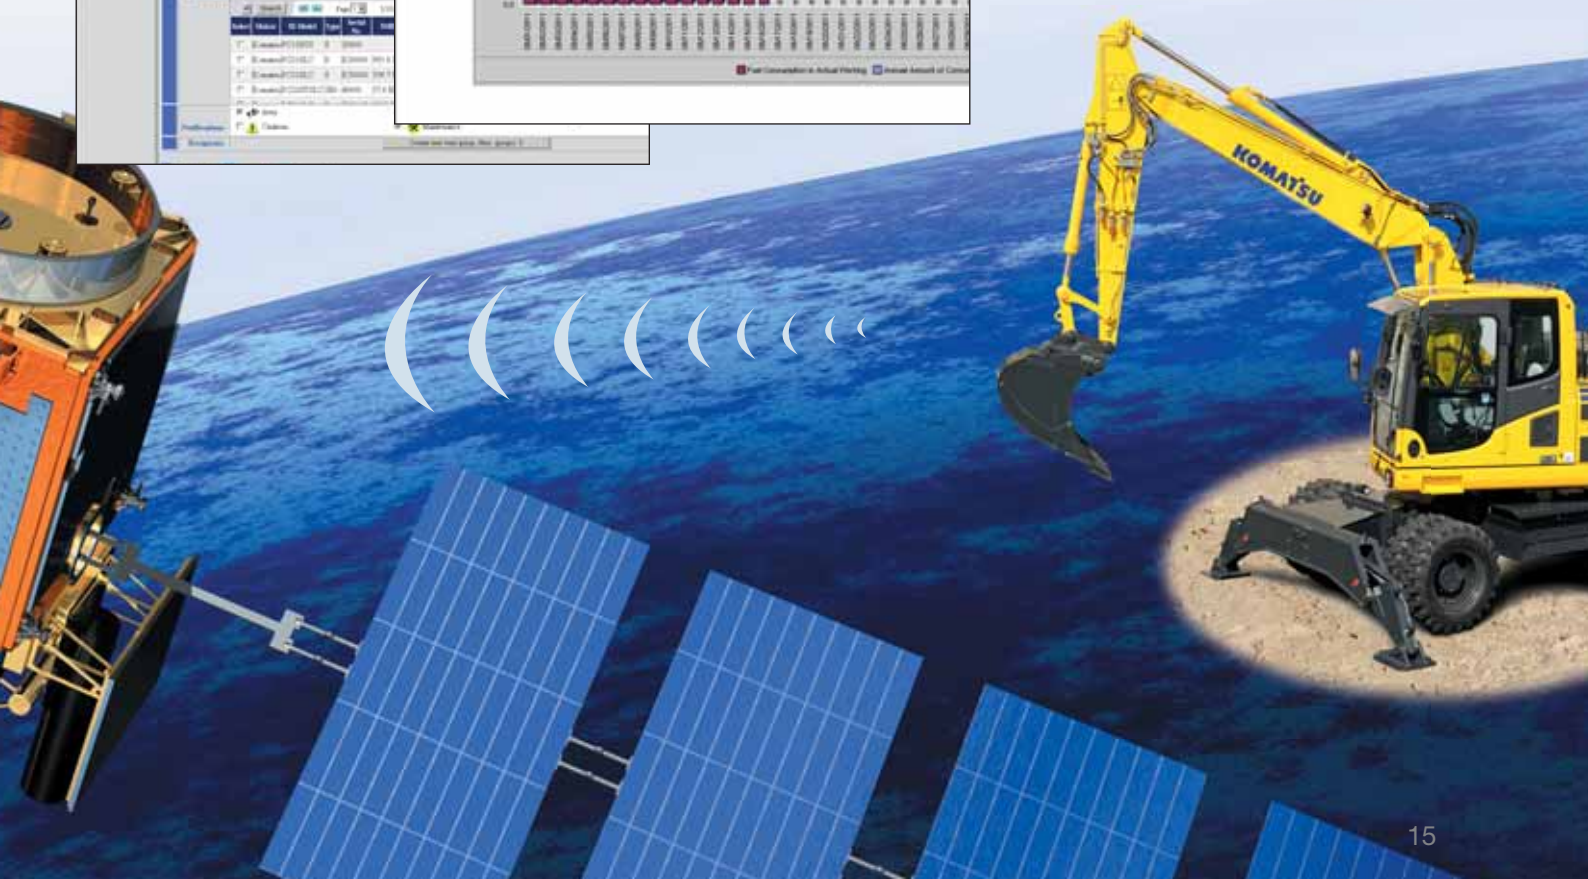



Høyeste sikkerhetsstandard

Optimal sikkerhet på arbeidsplassen

Sikkerhetsutstyret på Komatsu PW160-8 samsvarer med de nyeste bransjestandardene og arbeider sammen som et system for å redusere farene for personer i og rundt maskinen. En beltealarm sikrer ytterligere sikkerhet på arbeidsplassen. Svært holdbare sklisikre plater – med ekstra høy friksjon i overflaten – sikrer godt feste over lang tid.

Ryggekamera


Ryggekamera er standard og gir suveren sikt til arbeidsplassen bak maskinen på den store skjermen på monitorpanelet. Store speil på begge sider gjør at sikten fra maskinen tilfredsstillende de nyeste ISO-standardene.

Trygg SpaceCab™

-8 førerhytte er spesialutviklet for Komatsu gravemaskiner med en ramme av stålrør. Rammen er kraftig og slagfast, og absorberer svært kraftige støt. Sikkerhetsbeltet holder føreren fast i det trygge området i førerhytta i tilfelle maskinen skulle velte. Som ekstrautstyr kan Komatsu PW160-8 også utrustes med ISO 10262 steg 2 rasbeskyttelse (FOPS).

Trygt og enkelt vedlikehold

Varmeskjold er plassert rund motordeler med høy temperatur. Viftereim og reimskiver er godt beskyttet, og i tilfelle feil er brannfaren redusert ved at pumperom/motorrom er atskilt så ikke hydraulikkolje kan komme i kontakt med motoren.

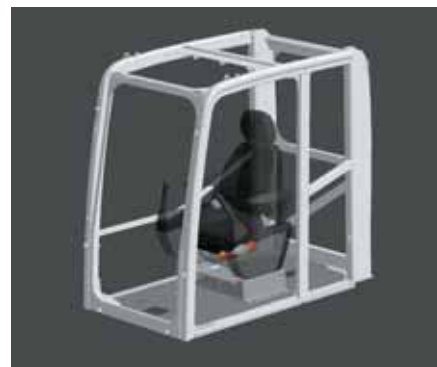



MOTOR

Modell.....	Komatsu SAA4D107E-1
Type.....	'Common rail' direkte innsprøytet, vannavkjølt, lavemisjons, turboladet, med luft-til-luft intercooler
Motorkraft	
ved motorturtall på	2.200 o/min
ISO 14396	97,0 kW / 130 hk
ISO 9249 (netto motorkraft)	90,0 kW / 121 hk
Antall sylindere	4
Boring x slaglengde	107 x 124 mm
Motorvolum	4,5 l
Batterier	2 x 12 V/120 Ah
Dynamo	24 V/60 A
Starter	24 V/4,5 kW
Luftfiltertype	Dobbelelement luftfilter med indikator på dashbord
Kjøling	Kjølevifte som suger gjennom radiator

HYDRAULIKKSYSTEM

Type	HydrauMind. Lukket sentersystem med "load sensing" og trykkompenseringsventiler
Tilleggshydraulikk	Avhengig av spesifikasjoner kan maskinen utrustes med inntil 2 ekstra proporsjonalstyrte hydraulikk kretser
Hovedpumpe	Variabel stempelpumpe leverer olje til bom, stikke, skufte, sving og fremdrift
Største leveringsmengde	308 l/min
Avlastningsventilenes innstillinger	
Graveutstyr	380 bar
Fremdrift	420 bar
Svingbevegelse	295 bar
Pilotkrets	36 bar

BREMSESYSTEM

Type	Hydraulisk bremsesystem med to kretser, og olje fra separat tannhjulpumpe.
Hovedbrems	Pedalbetjente våte lamellbremseser som er integrert i hjulnavene.
Parkeringsbrems	Elektrisk betjente våte lamellbremseser fjæraktiverte hydraulisk frikoblede bremseser integrert i transmisjonen.

MILJØ

Avgassutslipp fra motor	Tilpasset EC Steg IIIA / EPA Tier III avgassutslipp
Støynivåer	
LwA Utvendig støy	101 dB(A) (2000/14/EC Steg II)
LpA Støy ved førerens ører	71 dB(A) (ISO 6396 dynamisk test)
Vibrasjons nivå (EN 12096:1997)*	
Hånd/arm	≤ 2,5 m/s ² (avvik K = 0,495 m/s ²)
Kroppen	≤ 0,5 m/s ² (avvik K = 0,16 m/s ²)
* for vurdering av risiko ved bedømmelse i henhold til direktiv 2002/44/EC, vises det til ISO/TR 25398:2006.	

SWINGSYSTEM

Type	Aksial stempelmotor med dobbel planetgirreduksjon
Svinglås	Elektrisk betjent flerplatet skivebrems i oljebad innebygd i svingmotoren.
Svinghastighet	0 - 11 o/min
Svingmoment	41 kNm

TRANSMISJON

Type	Helautomatisk power shift transmisjon med permanent 4-hjulstrekk
Framdriftsmotor	En variable aksialstempelmotor
Maksimum trykk	380 bar
Kjøreprogrammer	Automatisk + 3 funksjoner
Kjørehastigheter	
Hi / Lo / Krabbegir	35,0 / 10,5 / 2,5 km/h
En begrensning på maks. 20 km/h kan leveres på bestilling.	
Største trekkraft	9.750 kg
Akselpendling	10° Låsbar i alle stillinger fra førerhytta

STYRESYSTEM

Styring	Hydraulisk styresystem som får olje fra en egen tannhjulpumpe og betjenes med en LS Orbitrol- og prioriteringsventil.
Ytre svingdiameter (til senter av ytre hjul)	6.790 mm

PÅFYLLINGSKAPASITETER

Drivstofftank	300 l
Kjølesystem	16 l
Motorolje	17 l
Svinggir	4,5 l
Hydraulikk tank	166 l
Transmisjon	4,85 l
Differensial foran	10,5 l
Differensial bak	9,5 l
Hjulnav foran	2,5 l
Hjulnav bak	2,0 l
Fettmengde i svingtrau	9,0 l

ARBEIDSVEKT (CA.)

Utstyr på undervogn	Mono bom	To-delt bom
Uten	14.910 kg	15.120 kg
Skjær bak	15.670 kg	15.880 kg
Støttelabber bak	15.910 kg	16.120 kg
2 støttelabber + skjær	16.670 kg	16.880 kg
4 støttelabber	16.910 kg	17.120 kg

Arbeidsvekt inkludert 2.500 mm stikke, fører, oljer, kjøleveske, full diseltank og standard utstyr. Uten skuffe.

MAKS. SKUFFEVOLUM OG VEKT

Mono bom					
Stikkelengde	2,1 m	2,5 m	3,0 m		
Materialvekt opp til 1,2 t/m ³	1,13 m ³ 675 kg	0,75 m ³ 525 kg	0,66 m ³ 495 kg		
Materialvekt opp til 1,5 t/m ³	0,94 m ³ 615 kg	0,66 m ³ 495 kg	0,56 m ³ 465 kg		
Materialvekt opp til 1,8 t/m ³	0,75 m ³ 525 kg	0,56 m ³ 465 kg	0,47 m ³ 435 kg		
To-delt bom					
Stikkelengde	2,1 m	2,5 m	3,0 m		
Materialvekt opp til 1,2 t/m ³	1,13 m ³ 675 kg	1,04 m ³ 645 kg	0,94 m ³ 615 kg		
Materialvekt opp til 1,5 t/m ³	0,94 m ³ 615 kg	0,85 m ³ 585 kg	0,75 m ³ 525 kg		
Materialvekt opp til 1,8 t/m ³	0,75 m ³ 525 kg	0,75 m ³ 525 kg	0,66 m ³ 495 kg		

Maks. skuffevolum og vekt oppfyller kravene i ISO 10567:2007.


Kontakt forhandleren for riktig valg av skuffer og utstyr for best tilpasning til de aktuelle arbeidsoppgaver.

GRAVEKRAFT PÅ SKUFFE OG GRAVEARM

Stikkelengde	2,1 m	2,5 m	3,0 m
Skuffens gravestyrke	97 kN	97 kN	97 kN
Skuffens gravestyrke med power max.	102 kN	102 kN	102 kN
Gravearmens kraft	71 kN	60 kN	50 kN
Gravearmens kraft med power max.	76 kN	64 kN	53 kN

Dimensjoner

MONO BOM

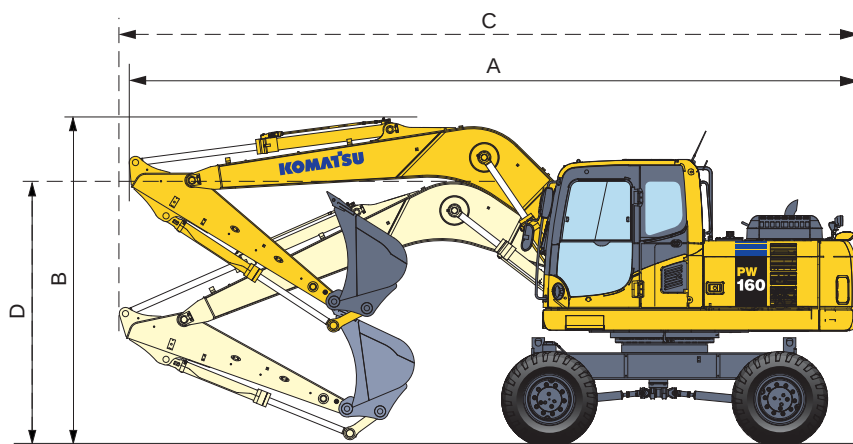

Kjørestilling


Stikkelengde	A	B
2.100 mm	8.290 mm	3.500 mm
2.500 mm	8.290 mm	3.500 mm
3.000 mm *	8.045 mm	3.975 mm

Transportstilling

Stikkelengde	C	D
2.100 mm	8.930 mm	3.185 mm
2.500 mm	8.345 mm	3.235 mm
3.000 mm	8.365 mm	3.415 mm

* Transport stilling uten skuffe

TO-DELT BOM

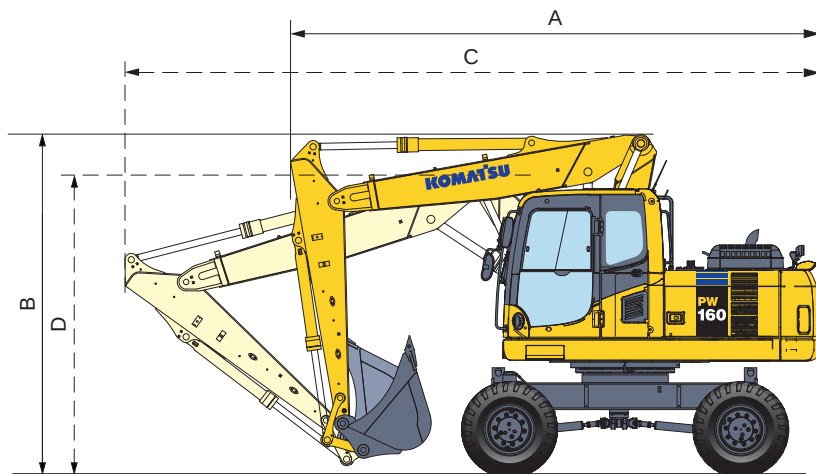









Kjørestilling

Stikkelengde	A	B
2.100 mm	5.765 mm	3.940 mm
2.500 mm	5.790 mm	3.940 mm
3.000 mm *	5.940 mm	3.940 mm

Transportstilling


Stikkelengde	C	D
2.100 mm	8.090 mm	3.175 mm
2.500 mm	8.110 mm	3.175 mm
3.000 mm	8.105 mm	3.175 mm

* Transport stilling uten skuffe

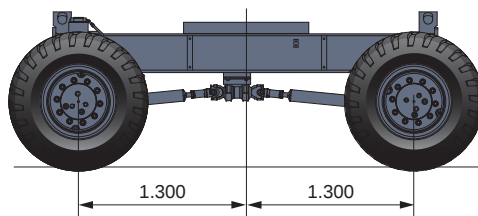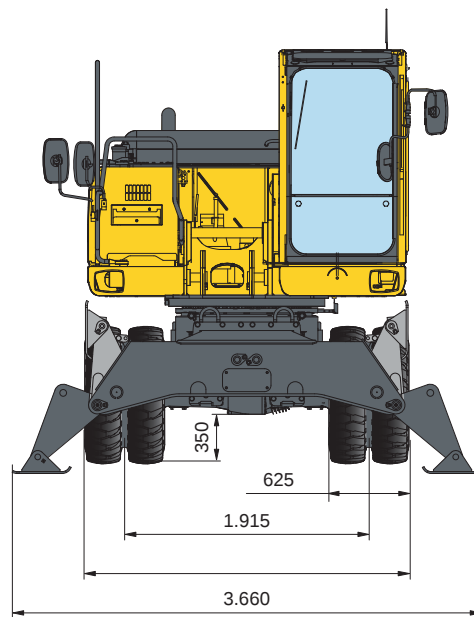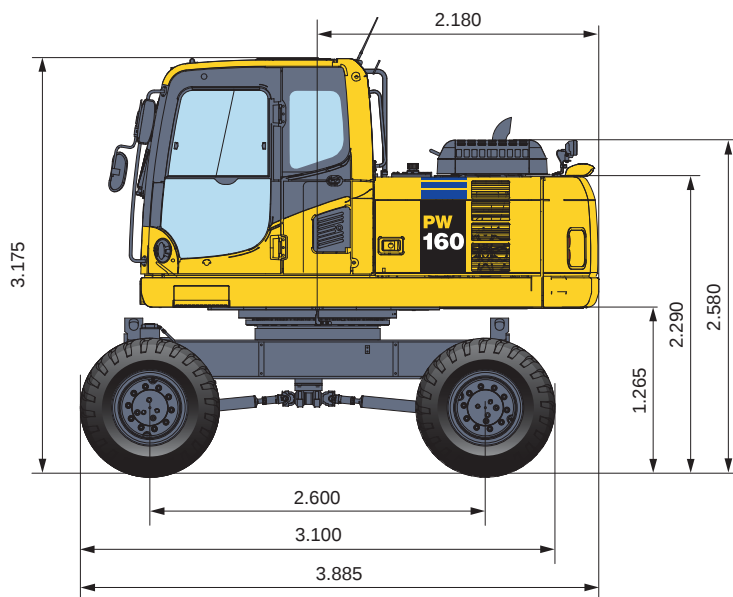


Gravediagram

MONO BOM

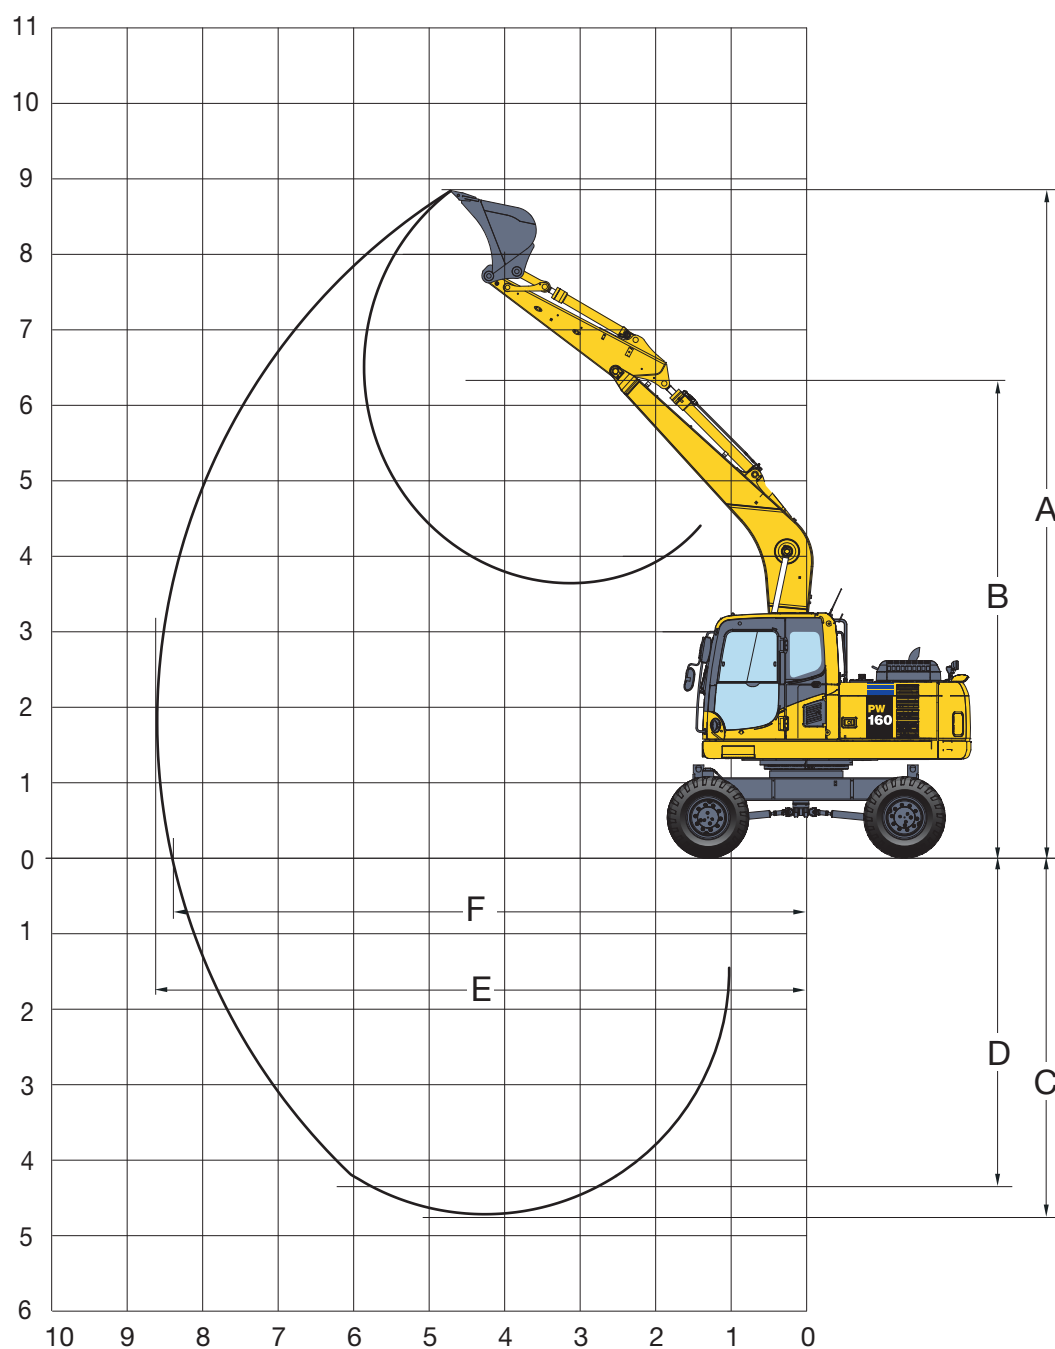

STIKKELENGDE	2,1 m	2,5 m	3,0 m
A Største gravehøyde	8.730 mm	8.930 mm	9.285 mm
B Største dumpehøyde	6.335 mm	6.555 mm	6.911 mm
C Største gravedybde	4.925 mm	5.320 mm	5.600 mm
D Største gravedybde, grøft for 2,44 m nivå	4.077 mm	4.477 mm	4.977 mm
E Største graverekkevidde	8.640 mm	9.070 mm	9.485 mm
F Største graverekkevidde ved bakken	8.620 mm	8.885 mm	9.315 mm
Minste svingradius	3.205 mm	3.160 mm	3.180 mm

TO-DELT BOM

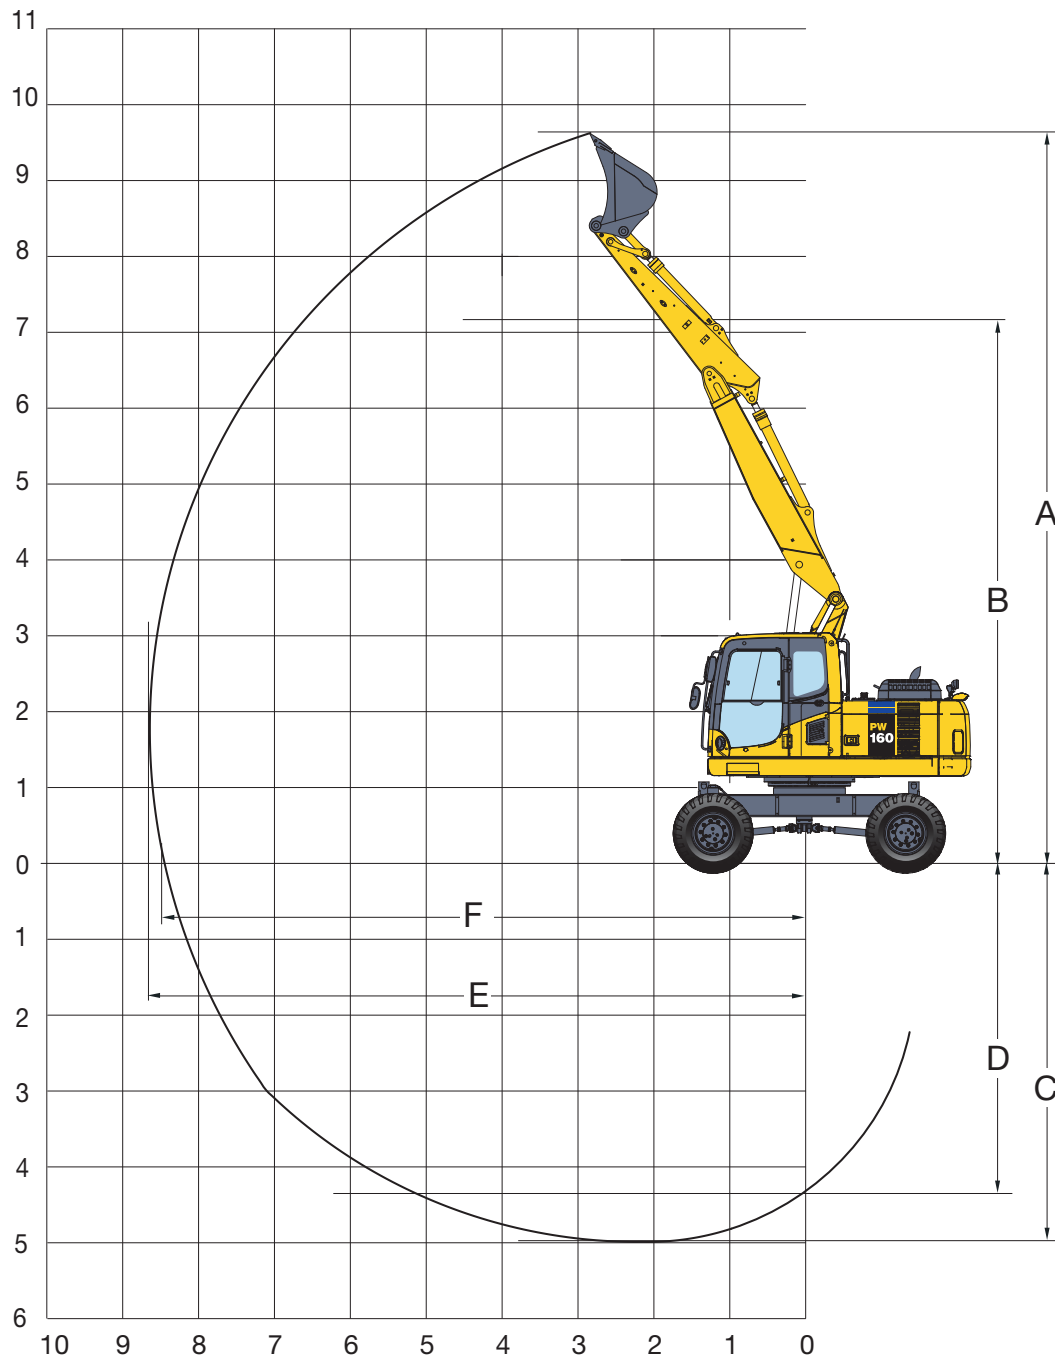


STIKKELENGDE	2,1 m	2,5 m	3,0 m
A Største gravehøyde	9.611 mm	9.910 mm	10.337 mm
B Største dumpeshøyde	7.135 mm	7.433 mm	7.860 mm
C Største gravedybde	4.968 mm	5.365 mm	5.861 mm
D Største gravedybde, grøft for 2,44 m nivå	4.660 mm	5.062 mm	5.562 mm
E Største graverekkevidde	8.533 mm	8.905 mm	9.397 mm
F Største graverekkevidde ved bakken	8.343 mm	8.715 mm	9.224 mm
Minste svingradius	2.330 mm	2.423 mm	2.979 mm

Løftekapasiteter

MONO BOM

Stikkellengde		A	B			7,5 m		6,0 m		4,5 m		3,0 m	
 Uten støttebein	2,1 m	7,5 m	kg	*2.945	*2.945								
		6,0 m	kg	*2.595	*2.295			3.645	2.695				
		4,5 m	kg	*2.445	1.945			3.595	2.645	5.545	3.995		
		3,0 m	kg	2.395	1.745	2.545	1.845	3.445	2.545	5.195	3.695		
		1,5 m	kg	2.345	1.695	2.495	1.795	3.345	2.395	4.845	3.395		
		0,0 m	kg	2.395	1.745	2.445	1.745	3.245	2.295	4.695	3.245		
		- 1,5 m	kg	2.595	1.895			3.195	2.245	4.645	3.195	*7.395	5.495
		- 3,0 m	kg	3.195	2.295			3.245	2.345	4.695	3.245	*7.045	5.645
	2,5 m	7,5 m	kg	*2.295	*2.295								
		6,0 m	kg	*2.095	*2.095			3.645	2.695				
		4,5 m	kg	*2.045	1.845	*2.495	1.895	3.595	2.645				
		3,0 m	kg	*2.095	1.645	2.545	1.845	3.495	2.545	5.245	3.745	9.995	6.545
		1,5 m	kg	*2.195	1.595	2.445	1.795	3.345	2.395	4.945	3.445		
		0,0 m	kg	2.245	1.645	2.395	1.745	3.245	2.295	4.745	3.245	*4.895	*4.895
		- 1,5 m	kg	2.445	1.745			3.195	2.245	4.645	3.195	*7.595	5.545
		- 3,0 m	kg	2.895	2.095			3.195	2.295	4.695	3.245	*8.045	5.645
	3,0 m	7,5 m	kg	*1.945	*1.945			*2.845	2.645				
		6,0 m	kg	*1.795	*1.795	*1.945	1.845	*3.395	2.695				
		4,5 m	kg	*1.695	1.595	2.545	1.845	3.595	2.645				
		3,0 m	kg	*1.695	1.445	2.495	1.795	3.445	2.495	5.295	3.795		
		1,5 m	kg	*1.795	1.395	2.395	1.745	3.295	2.345	4.895	3.395		
		0,0 m	kg	*1.945	1.395	2.345	1.695	3.145	2.245	4.645	3.195	*4.545	*4.545
		- 1,5 m	kg	2.145	1.495	2.295	1.645	3.095	2.145	4.545	3.095	*6.445	5.295
		- 3,0 m	kg	2.445	1.745			3.095	2.145	4.545	3.095	8.595	5.395
 Skjær foran eller bak	2,1 m	7,5 m	kg	*2.945	*2.945								
		6,0 m	kg	*2.595	*2.595			*4.245	3.095				
		4,5 m	kg	*2.445	2.245			*5.195	3.045	*5.745	4.645		
		3,0 m	kg	*2.445	2.045	*3.845	2.145	*5.595	2.945	*7.195	4.295		
		1,5 m	kg	*2.545	1.995	4.495	2.095	*5.895	2.795	*7.995	3.995		
		0,0 m	kg	*2.795	1.995	*3.945	2.045	*5.895	2.695	*7.945	3.845		
		- 1,5 m	kg	*3.245	2.195			*5.345	2.695	*7.145	3.795	*7.395	6.745
		- 3,0 m	kg	*3.395	2.695			*3.695	2.745	*5.545	3.845	*7.045	6.895
	2,5 m	7,5 m	kg	*2.295	*2.295								
		6,0 m	kg	*2.095	*2.095			*3.695	3.095				
		4,5 m	kg	*2.045	*2.045	*2.495	2.195	*4.595	3.045				
		3,0 m	kg	*2.095	1.945	*3.795	2.145	*5.395	2.945	*6.895	4.395	*10.545	7.845
		1,5 m	kg	*2.195	1.895	4.495	2.095	*5.795	2.795	*7.845	4.095		
		0,0 m	kg	*2.445	1.895	4.445	2.045	*5.895	2.695	*8.045	3.895	*4.895	*4.895
		- 1,5 m	kg	*2.895	2.095			*5.545	2.645	*7.445	3.795	*7.595	6.745
		- 3,0 m	kg	*3.645	2.445			*4.345	2.695	*6.045	3.845	*8.045	6.895
	3,0 m	7,5 m	kg	*1.945	*1.945			*2.845	*2.845				
		6,0 m	kg	*1.795	*1.795	*1.945	*1.945	*3.395	3.145				
		4,5 m	kg	*1.695	*1.695	*3.195	2.145	*3.745	3.045				
		3,0 m	kg	*1.695	1.695	*3.845	2.095	*4.845	2.945	*5.945	4.395		
		1,5 m	kg	*1.795	1.645	4.445	2.045	*5.545	2.745	*7.395	3.995		
		0,0 m	kg	*1.945	1.695	4.345	1.995	*5.795	2.645	*7.895	3.795	*4.545	*4.545
		- 1,5 m	kg	*2.195	1.795	*4.195	1.945	*5.595	2.545	*7.595	3.695	*6.445	*6.445
		- 3,0 m	kg	*2.695	2.095			*4.745	2.545	*6.495	3.695	*9.045	6.645
 Støttelabber bak	2,1 m	7,5 m	kg	*2.945	*2.945								
		6,0 m	kg	*2.595	*2.595			*4.245	3.445				
		4,5 m	kg	*2.445	*2.445			*5.195	3.395	*5.745	5.195		
		3,0 m	kg	*2.445	2.295	*3.845	2.395	*5.595	3.295	*7.195	4.845		
		1,5 m	kg	*2.545	2.195	*4.645	2.345	*5.895	3.145	*7.995	4.545		
		0,0 m	kg	*2.795	2.295	*3.945	2.345	*5.895	3.045	*7.945	4.395		
		- 1,5 m	kg	*3.245	2.495			*5.345	2.995	*7.145	4.345	*7.395	*7.395
		- 3,0 m	kg	*3.395	2.995			*3.695	3.095	*5.545	4.395	*7.045	*7.045
	2,5 m	7,5 m	kg	*2.295	*2.295								
		6,0 m	kg	*2.095	*2.095			*3.695	3.445				
		4,5 m	kg	*2.045	*2.045	*2.495	2.445	*4.595	3.395				
		3,0 m	kg	*2.095	*2.095	*3.795	2.395	*5.395	3.295	*6.895	4.945	*10.545	*9.045
		1,5 m	kg	*2.195	2.095	*4.645	2.345	*5.795	3.145	*7.845	4.595		
		0,0 m	kg	*2.445	2.145	*4.545	2.295	*5.895	3.045	*7.845	4.395	*4.895	*4.895
		- 1,5 m	kg	*2.895	2.345			*5.545	2.995	*7.445	4.345	*7.595	*7.595
		- 3,0 m	kg	*3.645	2.745			*4.345	3.045	*6.045	4.395	*8.045	7.995
	3,0 m	7,5 m	kg	*1.945	*1.945			*2.845	*2.845				
		6,0 m	kg	*1.795	*1.795	*1.945	*1.945	*3.395	3.295				
		4,5 m	kg	*1.695	*1.695	*3.195	2.295	*3.745	3.245				
		3,0 m	kg	*1.695	*1.695	*3.845	2.245	*4.845	3.095	*5.945	4.695		
		1,5 m	kg	*1.795	1.745	4.545	2.145	*5.545	2.945	*7.395	4.295		
		0,0 m	kg	*1.945	1.745	4.445	2.095	*5.795	2.795	*7.895	4.045	*4.545	*4.545
		- 1,5 m	kg	*2.195	1.895	*4.195	2.045	*5.595	2.695	*7.595	3.945	*6.445	*6.445
		- 3,0 m	kg	*2.695	2.195			*4.745	2.695	*6.495	3.945	*9.045	7.295



A – Avstand fra svingcenter

B – Skuffens frie høyde

C – Løftekapasitet inkludert lenke (120 kg) og skuffesynder (109 kg)

– Løftekapasitet foran

– Løftekapasitet over siden


– Løftekapasitet ved maks. rekkevidde

Hvis lenke eller sylinder fjernes kan løftekapasiteten økes med tilsvarende vekt.

* Løftekapasiteten er i større grad begrenset av den hydrauliske kapasitet enn av tippekapasiteten. Løftekapasitetene er basert på SAE standard nr. J1097. De angitte verdiene utgjør maks. 87% av den hydrauliske løftekapasitet eller 75% av tippekapasiteten.

MONO BOM

Stikkelengde	A B			7,5 m		6,0 m		4,5 m		3,0 m	
 Støttebein + skjær	2,1 m	7,5 m	kg	*2.945	*2.945						
		6,0 m	kg	*2.595	*2.595						
		4,5 m	kg	*2.445	*2.445						
		3,0 m	kg	*2.445	*2.445	*3.845	3.045	*5.595	4.195	*7.195	6.295
		1,5 m	kg	*2.545	*2.545	*4.645	2.995	*5.895	4.045	*7.995	5.995
		0,0 m	kg	*2.795	*2.795	*3.945	2.945	*5.895	3.945	*7.945	5.795
		- 1,5 m	kg	*3.245	3.195			*5.345	3.895	*7.145	5.745
		- 3,0 m	kg	*3.395	*3.395			*3.695	*3.695	*5.545	*5.545
	2,5 m	7,5 m	kg	*2.295	*2.295						
		6,0 m	kg	*2.095	*2.095						
		4,5 m	kg	*2.045	*2.045	*2.495	*2.495	*4.595	4.345		
		3,0 m	kg	*2.095	*2.095	*3.795	3.045	*5.395	4.195	*6.895	6.395
		1,5 m	kg	*2.195	*2.195	*4.645	2.995	*5.795	4.045	*7.845	6.045
		0,0 m	kg	*2.445	*2.445	*4.545	2.945	*5.895	3.945	*8.045	5.845
		- 1,5 m	kg	*2.895	*2.895			*5.545	3.895	*7.445	5.745
		- 3,0 m	kg	*3.645	3.545			*4.345	3.895	*6.045	5.795
	3,0 m	7,5 m	kg	*1.945	*1.945			*2.845	*2.845		
		6,0 m	kg	*1.795	*1.795	*1.945	*1.945	*3.395	*3.395		
		4,5 m	kg	*1.695	*1.695	*3.195	3.095	*3.745	*3.745		
		3,0 m	kg	*1.695	*1.695	*3.845	2.995	*4.845	4.195	*5.945	*5.945
		1,5 m	kg	*1.795	*1.795	*4.545	2.945	*5.545	3.995	*7.395	5.995
		0,0 m	kg	*1.945	*1.945	*4.545	2.845	*5.795	3.845	*7.895	5.745
		- 1,5 m	kg	*2.195	*2.195	*4.195	2.845	*5.595	3.795	*7.595	5.645
		- 3,0 m	kg	*2.695	*2.695			*4.745	3.795	*6.495	5.645
 Støttebein foran + bak	2,1 m	7,5 m	kg	*2.945	*2.945						
		6,0 m	kg	*2.595	*2.595						
		4,5 m	kg	*2.445	*2.445						
		3,0 m	kg	*2.445	*2.445	*3.845	3.545	*5.595	4.895	*7.195	*7.195
		1,5 m	kg	*2.545	*2.545	*4.645	3.495	*5.895	4.745	*7.995	7.195
		0,0 m	kg	*2.795	*2.795	*3.945	3.445	*5.895	4.645	*7.945	6.995
		- 1,5 m	kg	*3.245	*3.245			*5.345	4.595	*7.145	6.945
		- 3,0 m	kg	*3.395	*3.395			*3.695	*3.695	*5.545	*5.545
	2,5 m	7,5 m	kg	*2.295	*2.295						
		6,0 m	kg	*2.095	*2.095						
		4,5 m	kg	*2.045	*2.045	*2.495	*2.495	*4.595	*4.595		
		3,0 m	kg	*2.095	*2.095	*3.795	3.545	*5.395	4.895	*6.895	*6.895
		1,5 m	kg	*2.195	*2.195	*4.645	3.495	*5.795	4.745	*7.845	7.245
		0,0 m	kg	*2.445	*2.445	*4.545	3.445	*5.895	4.645	*8.045	7.045
		- 1,5 m	kg	*2.895	*2.895			*5.545	4.595	*7.445	6.945
		- 3,0 m	kg	*3.645	*3.645			*4.345	*4.345	*6.045	*6.045
	3,0 m	7,5 m	kg	*1.945	*1.945			*2.845	*2.845		
		6,0 m	kg	*1.795	*1.795	*1.945	*1.945	*3.395	*3.395		
		4,5 m	kg	*1.695	*1.695	*3.195	*3.195	*3.745	*3.745		
		3,0 m	kg	*1.695	*1.695	*3.845	3.545	*4.845	*4.845	*5.945	*5.945
		1,5 m	kg	*1.795	*1.795	*4.545	3.445	*5.545	4.745	*7.395	7.195
		0,0 m	kg	*1.945	*1.945	*4.545	3.345	*5.795	4.595	*7.895	6.945
		- 1,5 m	kg	*2.195	*2.195	*4.195	3.345	*5.595	4.495	*7.595	6.845
		- 3,0 m	kg	*2.695	*2.695			*4.745	4.495	*6.495	*6.495



A – Avstand fra svingcenter

B – Skuffens frie høyde

C – Løftekapasitet inkludert lenke (120 kg) og skuffesyliner (109 kg)

– Løftekapasitet foran

– Løftekapasitet over siden

– Løftekapasitet ved maks. rekkevidde


Hvis lenke eller sylinder fjernes kan løftekapasiteten økes med tilsvarende vekt.

* Løftekapasiteten er i større grad begrenset av den hydrauliske kapasitet enn av tippekapsiteten. Løftekapasitetene er basert på SAE standard nr. J1097. De angitte verdiene utgjør maks. 87% av den hydrauliske løftekapasitet eller 75% av tippekapsiteten.

Løftekapasiteter

TO-DELT BOM

Stikkelengde		A	B	7,5 m		6,0 m		4,5 m		3,0 m	
 Uten støttebein	2,1 m	7,5 m	kg	*4.195	*4.195						
		6,0 m	kg	*3.565	3.005						
		4,5 m	kg	*3.385	2.485						
		3,0 m	kg	3.145	2.255						
		1,5 m	kg	3.045	2.175						
		0,0 m	kg	3.125	2.225						
		- 1,5 m	kg	3.455	2.435						
		- 3,0 m	kg								
	2,5 m	7,5 m	kg	*3.365	*3.365						
		6,0 m	kg	*2.945	2.665						
		4,5 m	kg	*2.815	2.235						
		3,0 m	kg	*2.825	2.035						
		1,5 m	kg	2.775	1.965						
		0,0 m	kg	2.845	2.005						
		- 1,5 m	kg	3.105	2.165						
		- 3,0 m	kg								
	3,0 m	7,5 m	kg	*2.805	*2.805						
		6,0 m	kg	*2.525	2.405						
		4,5 m	kg	*2.415	2.075						
		3,0 m	kg	*2.425	1.915						
		1,5 m	kg	*2.505	1.845						
		0,0 m	kg	2.645	1.875						
		- 1,5 m	kg	2.845	2.005						
		- 3,0 m	kg	3.325	2.315						
 Skjær foran eller bak	2,1 m	7,5 m	kg	*4.195	*4.195						
		6,0 m	kg	*3.565	3.435						
		4,5 m	kg	*3.385	2.835						
		3,0 m	kg	*3.385	2.575						
		1,5 m	kg	*3.545	2.495						
		0,0 m	kg	*3.905	2.555						
		- 1,5 m	kg	*4.635	2.805						
		- 3,0 m	kg								
	2,5 m	7,5 m	kg	*3.365	*3.365						
		6,0 m	kg	*2.945	*2.945						
		4,5 m	kg	*2.815	2.565						
		3,0 m	kg	*2.825	2.345						
		1,5 m	kg	*2.945	2.265						
		0,0 m	kg	*3.215	2.315						
		- 1,5 m	kg	*3.755	2.515						
		- 3,0 m	kg								
	3,0 m	7,5 m	kg	*2.855	*2.855						
		6,0 m	kg	*2.575	*2.575						
		4,5 m	kg	*2.475	2.465						
		3,0 m	kg	*2.475	2.285						
		1,5 m	kg	*2.565	2.225						
		0,0 m	kg	*2.755	2.255						
		- 1,5 m	kg	*3.125	2.415						
		- 3,0 m	kg	*3.885	2.795						
 Støttelabber bak	2,1 m	7,5 m	kg	*4.195	*4.195						
		6,0 m	kg	*3.565	*3.565						
		4,5 m	kg	*3.385	*3.385						
		3,0 m	kg	*3.385	*3.385						
		1,5 m	kg	*3.545	3.515						
		0,0 m	kg	*3.905	3.605						
		- 1,5 m	kg	*4.635	3.995						
		- 3,0 m	kg								
	2,5 m	7,5 m	kg	*3.365	*3.365						
		6,0 m	kg	*2.945	*2.945						
		4,5 m	kg	*2.815	*2.815						
		3,0 m	kg	*2.825	*2.825						
		1,5 m	kg	*2.945	*2.945						
		0,0 m	kg	*3.215	*3.215						
		- 1,5 m	kg	*3.755	3.565						
		- 3,0 m	kg								
	3,0 m	7,5 m	kg	*2.855	*2.855						
		6,0 m	kg	*2.575	*2.575						
		4,5 m	kg	*2.475	*2.475						
		3,0 m	kg	*2.475	*2.475						
		1,5 m	kg	*2.565	*2.565						
		0,0 m	kg	*2.755	*2.755						
		- 1,5 m	kg	*3.125	*3.125						
		- 3,0 m	kg	*3.885	*3.885						



A – Avstand fra svingcenter

B – Skuffens frie høyde

C – Løftekapasitet inkludert lenke (120 kg) og skuffesynder (109 kg)



– Løftekapasitet foran



– Løftekapasitet over siden




– Løftekapasitet ved maks. rekkevidde

Hvis lenke eller sylinder fjernes kan løftekapasiteten økes med tilsvarende vekt.

* Løftekapasiteten er i større grad begrenset av den hydrauliske kapasitet enn av tippekapasiteten. Løftekapasitetene er basert på SAE standard nr. J1097. De angitte verdiene utgjør maks. 87% av den hydrauliske løftekapasitet eller 75% av tippekapasiteten.

TO-DELT BOM

Stikkelengde	A B			7,5 m		6,0 m		4,5 m		3,0 m			
Støttebein + skjær	2,1 m	7,5 m	kg	*4.195	*4.195								
		6,0 m	kg	*3.565	*3.565				*5.955	*5.955			
		4,5 m	kg	*3.385	*3.385		*5.955	4.595	*6.835	*6.835	*8.575	*8.575	
		3,0 m	kg	*3.385	*3.385		*6.375	4.495	*8.065	6.635			
		1,5 m	kg	*3.545	3.435		*6.795	4.375	*9.065	6.365			
		0,0 m	kg	*3.905	3.905		*6.865	4.295	*9.215	6.225			
		- 1,5 m	kg	*4.635	3.925		*6.285	4.285	*8.485	6.215	*9.155	*9.155	
		- 3,0 m	kg										
	2,5 m	7,5 m	kg	*3.365	*3.365				*4.435	*4.435			
		6,0 m	kg	*2.945	*2.945		*4.065	*4.065	*4.975	*4.975			
		4,5 m	kg	*2.815	*2.815		*5.305	4.555	*5.845	*5.845	*5.675	*5.675	
		3,0 m	kg	*2.825	*2.825	*3.235	*3.235	*6.055	4.425	*7.565	6.595		
		1,5 m	kg	*2.945	*2.945	*4.035	3.235	*6.545	4.285	*8.695	6.275		
		0,0 m	kg	*3.215	*3.215			*6.755	4.185	*9.085	6.095	*4.715	*4.715
		- 1,5 m	kg	*3.755	*3.535			*6.395	4.155	*8.605	6.045	*8.485	*8.485
		- 3,0 m	kg						*7.115	6.115			
	3,0 m	7,5 m	kg	*2.805	*2.805				*4.175	*4.175			
		6,0 m	kg	*2.525	*2.525			*3.995	*3.995	*4.105	*4.105		
		4,5 m	kg	*2.415	*2.415	*3.055	*3.055	*4.545	*4.545	*4.535	*4.535		
		3,0 m	kg	*2.425	*2.425	*4.105	3.335	*5.755	4.485	*7.065	6.725	*10.295	*10.295
		1,5 m	kg	*2.505	*2.505	*4.815	3.265	*6.375	4.335	*8.385	6.375		
		0,0 m	kg	*2.695	*2.695	*4.965	3.205	*6.725	4.215	*9.045	6.145	*5.055	*5.055
		- 1,5 m	kg	*3.065	*3.065			*6.605	4.155	*8.875	6.055	*7.695	*7.695
		- 3,0 m	kg	*3.825	3.785			*5.635	4.185	*7.775	6.085	*10.845	*10.845
Støttebein foran + bak	2,1 m	7,5 m	kg	*4.195	*4.195								
		6,0 m	kg	*3.565	*3.565				*5.955	*5.955			
		4,5 m	kg	*3.385	*3.385		*5.955	*5.955	*6.835	*6.835	*8.575	*8.575	
		3,0 m	kg	*3.385	*3.385		*6.375	*6.375	*8.065	*8.065			
		1,5 m	kg	*3.545	*3.545		*6.795	6.385	*9.065	*9.065			
		0,0 m	kg	*3.905	*3.905		*6.865	6.305	*9.215	*9.215			
		- 1,5 m	kg	*4.635	*4.635		*6.285	*6.285	*8.485	*8.485	*9.155	*9.155	
		- 3,0 m	kg										
	2,5 m	7,5 m	kg	*3.365	*3.365				*4.435	*4.435			
		6,0 m	kg	*2.945	*2.945		*4.065	*4.065	*4.975	*4.975			
		4,5 m	kg	*2.815	*2.815		*5.305	*5.305	*5.845	*5.845	*5.675	*5.675	
		3,0 m	kg	*2.825	*2.825	*3.235	*3.235	*6.055	*6.055	*7.565	*7.565		
		1,5 m	kg	*2.945	*2.945	*4.035	*4.035	*6.545	6.305	*8.695	*8.695		
		0,0 m	kg	*3.215	*3.215			*6.755	6.195	*9.085	*9.085	*4.715	*4.715
		- 1,5 m	kg	*3.755	*3.755			*6.395	6.155	*8.605	*8.605	*8.485	*8.485
		- 3,0 m	kg						*7.115	*7.115			
	3,0 m	7,5 m	kg	*2.805	*2.805				*4.175	*4.175			
		6,0 m	kg	*2.525	*2.525			*3.995	*3.995	*4.105	*4.105		
		4,5 m	kg	*2.415	*2.415	*3.055	*3.055	*4.545	*4.545	*4.535	*4.535		
		3,0 m	kg	*2.425	*2.425	*4.105	*4.105	*4.645	*5.755	*7.065	*7.065	*10.295	*10.295
		1,5 m	kg	*2.505	*2.505	*4.815	4.645	*6.375	6.355	*8.385	*8.385		
		0,0 m	kg	*2.695	*2.695	*4.965	4.585	*6.725	6.225	*9.045	*9.045	*5.055	*5.055
		- 1,5 m	kg	*3.065	*3.065			*6.605	6.155	*8.875	*8.875	*7.695	*7.695
		- 3,0 m	kg	*3.825	*3.825			*5.635	*5.635	*7.775	*7.775	*10.845	*10.845



A – Avstand fra svingcenter

B – Skuffens frie høyde

C – Løftekapasitet inkludert lenke (120 kg) og skuffesyliner (109 kg)

– Løftekapasitet foran

– Løftekapasitet over siden

– Løftekapasitet ved maks. rekkevidde

Hvis lenke eller sylinder fjernes kan løftekapasiteten økes med tilsvarende vekt.

* Løftekapasiteten er i større grad begrenset av den hydrauliske kapasitet enn av tippekapasiteten. Løftekapasitetene er basert på SAE standard nr. J1097. De angitte verdiene utgjør maks. 87% av den hydrauliske løftekapasitet eller 75% av tippekapasiteten.

Hydraulisk hjulgraver

PW160-8

Standard og ekstrautstyr

MOTOR

Komatsu SAA4D107E-1 turboladet 'common rail' direkteinnsprøytet dieselmotor, tilfredsstiller EU Steg IIIA/EPA Tier III	●
Sugende kjølevifte	●
Rask oppvarming av dieselmotor	●
Automatisk overopphetingsvakt på motor	●
Diselmåler	●
Automatisk turtallsreduksjon	●
Motor kan utstyres med start sperre kode	●
Batterier 2 x 12 V/120 Ah	●
Belysning i motorrom	○
Motorvarmer (dieseldrevet) tilgjengelig med tidsur	○

HYDRAULIKKSYSTEM

Elektronisk lukket senter lastavkjennende hydraulikk (E-CLSS) HydraMind	●
Samkjørt kontroll av motor og hydraulikk (PEMC)	●
5 arbeidsprogram: Power-, økonomi-, hammer-, redskaps- og løft-funksjon	●
PowerMax program	●
Justerbare spaker for betjening av stikke, bom, skuffe og sving med proporsjonalkontroll av ekstrahydraulikk og 5 ekstra knapper, med spaker for kjøringen framover, nøytral og bakover	●
Ekstra hydraulikkrets (HCU-B)	●
Ekstra hydraulikkrets (HCU-D)	○
Forberedt for hydraulisk hurtigkoblingsfeste	○

SERVICE OG VEDLIKEHOLD

Automatisk lufting av drivstoffsystem	●
Dobbel element luftfilter med indikator	●
KOMTRAX™ – Komatsu trådløst maskinkontrollsystem	●
Multifunksjons, videokompatibel fargemonitor med overvåkingssystem (EMMS) og veiledning om effektivitet	●
Verktøy	●
Sentralsmøresystem	●
Sentralsmøring	○

FØRERHUS

SpaceCab™ førerhytte, med høyt overtrykk og tette pakninger, montert på viskosedemperer og med fargede sikkerhetsglass, stort takvindu med solskjerm, frontrute som kan løftes opp og låses, demonterbar nedre frontrute, vinduspussere foran med intervallpusser, rullegardin, sigarettenger, askebeholder, oppbevaringshylle, gulvmatte	●
Luftavfjæret førerstol med varme, korsryggstøtte, justerbare armlener og rullebelte	●
Automatisk klimakontrollsystem	●
12 V uttak i førerhytte	●
Flaske og dokumentholder	●
Varm/kald oppbevaringsboks	●
CD radio	○
Justerbart sete med fjæring	○
Nedre vinduspusser	○
Regnskjerm (ikke for bruk sammen med OPG)	○

SIKKERHETSUTSTYR

Ryggekamera	●
Elektrisk horn	●
Overlastvarsel	●
Låsbart tanklokk og dører	●
Beltealarm	●
Speil og håndtak	●
Hovedbryter for batterier	●
Slangebruddsventiler på bomsylindre	●
Slangebruddsventil på stikkesylinder	●
Sikkerhetsventil på justeringssylinder	●
OPG Level II frontrute beskyttelse (FOPS)	○
OPG Level II førerhusbeskyttelse (FOPS)	○
Ryggealarm ("white noise" versjon)	○
Sidekamera	○
Kraftig varselhorn (ikke godkjent for veikjøring)	○

ARBEIDSUTSTYR

Mono bom	○
To-delt bom	○
2,1 m; 2,5 m; 3,0 m stikker	○
Gripebrakett for klo	○

UNDERSTELL

Parallelført skjær foran eller bak med beskyttelse på sylindrene	○
2 eller 4 støttelabber med beskyttelse på sylindrene; individuelt justerbare	○
Fire hjulsett på felger (twin dekk) 10.00-20 14 PR	○
Fire hjulsett på felger (enkle dekk) 18.00-19.5	○
Nokian tvillinghjul 10-20	○
Skjermer	○

FREMDRIFT OG BREMSER

Helautomatisk 3-girs transmisjon som går gjennom aksler med planetgir foran og bak	●
Pendlende foraksel (10°) med automatisk og manuelle pendellåsing	●
Fartsholder	●
20 eller 25 km/h-begrensning	○
Transmisjonsbeskyttelse	○

LYSUTSTYR

Arbeidsllys: 2 på overramme, 1 på motvekt, 1 på bom (v.side)	●
Ekstra bomlys på høyre side	○
Xenon arbeidsllys	○
Roterende varselampe og arbeidsllys bakover	○
1 eller 2 roterende varselamper i tillegg på motvekt	○
Ekstra kraftig lysutrustning på hyttetak (4)	○

ANNET UTSTYR

Standard motvekt	●
Elektrisk tankingspumpe med automatisk stopp	●
Standard farger og dekal	●
Dele og instruksjonsbok	●
Verktøykasse på undervogn (250 l)	●
Ekstra verktøykasse på undervognen (250 l)	○
Vegetabilsk hydraulikkolje	○
Spesiallakking	○

Annet ekstrautstyr på forespørsel

- standardutstyr
- ekstrautstyr

Din Komatsu forhandler:



Ulvenveien 84, Postboks 185 Økern, 0510 Oslo. Tlf: 22 88 72 00
www.hesselberg.no

KOMATSU

Komatsu Europe
International NV
Mechelsesteenweg 586
B-1800 VILVOORDE (BELGIUM)
Tel. +32-2-255 24 11
Fax +32-2-252 19 81
www.komatsu.eu

VWSS003600 04/2012

Materials and specifications are subject to change without notice.
KOMATSU is a trademark of Komatsu Ltd. Japan.

Spesifikasjonene er ikke bindende og kan endres uten forvarsel. Diagrammer og bilder kan avvike fra standardutstyr.
Standardutstyr og ekstrautstyr kan variere i de ulike land.