


Koppla Solis växelriktare till husets Wifi i några enkla steg

Du ska använda en laptop och stå bredvid växelriktaren när du gör dessa moment. Det behöver göras dagtid när växelriktaren har ström från solen och är aktiv.


1. **Koppla datorns WiFi till Solis egna Wifi-nätverk.** Nätverket som Solisen skickar ut heter tex AP_SolisXXXX eller Solis_XXXXX. Gå in på nätverks inställningar på din dator – välj Solisens nätverk.
Om det kräver lösenord, använd: 123456789
Det ska stå Ansluten (ingen internetåtkomst) när datorn är ansluten till Solisen.

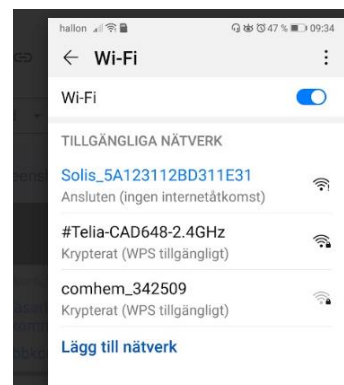

2. **Logga in på Solis Local Admin.**
 - a. Öppna en browser: Gå till 10.10.100.254
 - b. User: admin
 - c. Pass: 123456789 *eller* admin



3. **Detta är admin gränsnittet för växelriktaren. Du kan nu se status och konfigurera olika funktion**

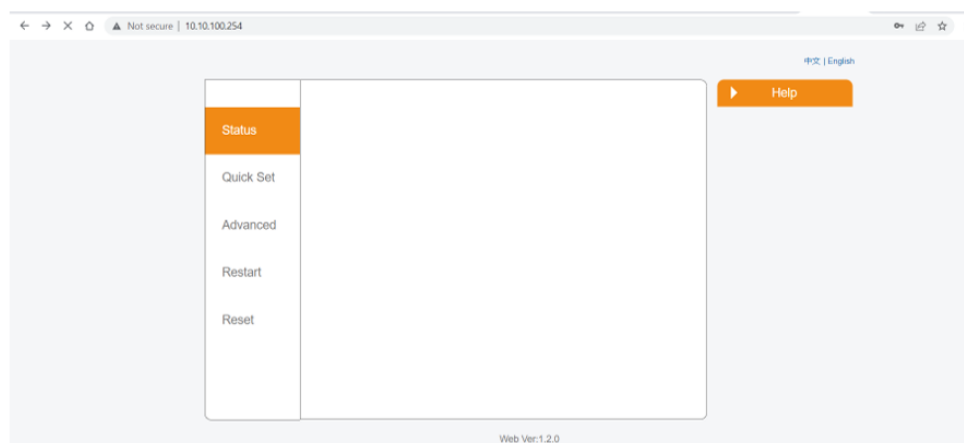

4. Klicka på Quick Set och sedan på Search for Network names.

Nu söker växelriktaren efter tillgängliga WiFi nätverk.

中文 | English

► Help

Status	Network name(SSID) (Note: case sensitive)		Search
Quick Set	Password(8-64 bytes) (Note: case sensitive)		
Advanced	Obtain an IP address automatically	Enable	
Restart	IP address		
Reset	Subnet mask		
	Gateway address		
	DNS server address		

Note: After clicking Save, the stick will restart immediately. If connection is successful, the wireless AP mode of the stick will be disabled. If not, you need to re-login to redo the configuration.

Save

5. Välj husets nätverk. Det måste vara ett 2.4GHz nätverk. Klicka på OK och mata in lösenordet för nätverket.

- Om lösenordet innehåller svenska tecken eller vissa konstiga tecken fungerar det inte. Du måste då byta till ett enklare lösenord.
- Om du inte har ett nätverk som innehåller 2.4 i namnet kan det vara ett nätverk som är blandat 2.4 och 5GHz. Då är det stor risk att uppkopplingen inte funkar. Du måste då logga in på routern och skapa ett separat 2.4GHz nät, eller kontakta din internetleverantör som ibland kan göra det på distans.

中文 | English

► Help

Please select your current wireless network

Site Survey	SSID	RSSI(%)
☐	JonteMyra	90
☒	#Telia-CAD648-2.4GHz	94
☐	DIRECT-44-HP M209 LaserJet	20

Note: When RSSI/signal strength of the selected WiFi network is less than 15%, the connection may be unstable, please select another available network or improve the signal strength.

OK Refresh

6. Vänta 1 minut. Den gröna lampan på WiFi stickan ska börja lysa grönt med fast sken när växelriktaren har kontakt

