

CO2 BY WEDHOLMS

Återvunnen CO2 som effektivt köldmedium för mjölkkyllning



Wedholms är en ledande leverantör av kundfokuserade premiumlösningar för mjölkkyllbranschen i Skandinavien och globalt. CO2 by Wedholms är vårt innovativa system för klimatsmart mjölkkyllning och kraftfull värmeåtervinning. Med återvunnen CO2 som köldmedium kan du spara både energi och pengar.

Mjölkkyllning står för en stor del av energiförbrukningen på mjölkgården. Med CO2 by Wedholms kan du minska energiförbrukningen för mjölkkyllningen med hälften, samtidigt som klimatavtrycket minskas avsevärt. Systemet drivs av en frekvensstyrd kompressor, som inte bara sparar energi utan också garanterar en

skonsam kylning av mjölken, samtidigt som kompressorns livslängd ökar.

ÅTERVUNNEN CO2 FRÅN INDUSTRI

Återvunnen CO2 är en biprodukt från industrin och genom att ta hand om den minskar utsläppen. Dessutom är CO2 ett mycket effektivt köldmedium, medan det saknar många negativa egenskaper som andra köldmedier har. CO2 är en ogiftig

naturgas som inte är brandfarlig och har ett mycket lågt GWP-värde (Global uppvärmningspotential). CO2 är också mycket billigare än traditionella HFC-gaser.

KRAFTFULL VÄRMEÅTERVINNING

CO2 har en mycket hög värmeåtervinningspotential. Det är därför värmeåtervinning med CO2 by Wedholms är tre gånger effektivare än vår traditionella värmeåtervinning i kylsystem med R134a. För att säkerställa att potentialen nyttjas fullt ut har vi gjort integrerad värmeåtervinning standard i vårt nya kylsystem.



Kyl din mjölk klimatsmart och ekonomiskt med CO₂ by Wedholms

CO₂ by Wedholms är vårt unika och prisbelönta kylsystem för framtidsäker mjölkkyllning.




VARSAM KYLNING AV MJÖLKEN

Den frekvensstyrda kompressorn ger en varsam kylning av mjölken, vilket hjälper till att bevara mjölkkvaliteten och eliminerar risken för fryshet. Detta är särskilt gynnsamt vid automatisk mjölkning.



ÖKAD KOMPRESSORLIVSLÄNGD

Tack vare frekvensstyrningen minskar antalet start och stopp av kompressorn avsevärt, vilket ökar kompressorns livslängd. Detta minskar risken för oförutsedda driftstopp i kylsystemet och sparar pengar för mjölkföretagaren.

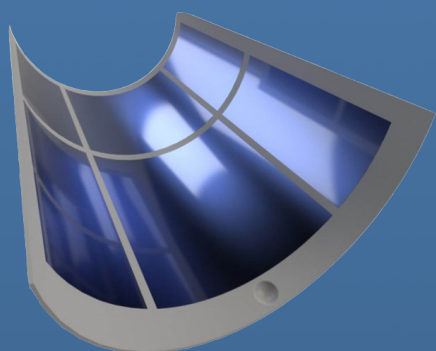

SEX INDIVIDUELLA KYLZONER

CO₂ by Wedholms mjölkkyltank har en unik förångarlösning med upp till sex separata kylzoner. Varje zon styrs individuellt för att automatiskt justera kylningen efter omständigheterna. Detta garanterar optimal kylning av mjölken och en bevarad mjölkvalitet.



PLUG & PLAY INSTALLATION

Endast el-, vatten- och rökgasanslutning behövs i mjölkstallgården. Ingen kylcertifiering eller tillstånd behövs och alla kyljusteringar utförs elektroniskt. Detta innebär upp till 50% snabbare installation och pengar för mjölkföretagaren.

GWP=1

LÅGT GWP-VÄRDE = LÅGT KLIMATAVTRYCK

Tack vare sin låga globala uppvärmningspotential (GWP) är CO₂ det mest klimatvänliga köldmediet som finns på marknaden idag. GWP-värdet på CO₂ är bara 1, jämfört med t.ex. R407C som har ett motsvarande värde på 1 774.

50%

MINSKA ENERGIANVÄNDNINGEN MED HÄLFTEN

Det kraftfulla köldmediet tillsammans med den frekvensstyrda kompressorn gör kylsystemet mycket energieffektivt och ger en total energibesparing på 50%. Mjölkkylning står för en stor del av energianvändningen på mjölkgården och CO₂ by Wedholms gör därför en märkbar skillnad både för klimatet och gårdens driftsekonomi.

>70 °C

EFFEKTIV VÄRMEÅTERVINNING SOM STANDARD

De kraftfulla egenskaperna hos CO₂ som köldmedium möjliggör effektiv uppvärmning av vatten. Värmeenergin från mjölken tas upp av CO₂ och överförs sedan till vattnet, som når en temperatur på över 70 grader. Volymen varmvatten som erhålls från systemet täcker två gånger behovet för disken av kyltanken. Denna kostnadsfria uppvärmning av vatten sparar pengar för mjölkproducenten och gynnar klimatet - varje dag, året runt.

ATION

botanslutningar behöver anslutas på
ing krävs för installation av CO₂-tanken
örs automatiskt tack vare specialdesignade
entiler. Installationen kan därför utföras
för traditionella kylsystem. Detta sparar tid
agaren.



Komplett lösning för effektiv mjölkkyllning

CO2 by Wedholms mjölkkylltankar för robotmjölkning levereras i ett komplett paket med vår smarta och användarvänliga styrenhet Argos och en CO2-kylenhet med frekvensstyrd kompressor, elektroniska expansionsventiler och integrerad värmeåtervinning som standard. Ett

2,5"-utlopp, komplett robotkit och uttag för mjölk för egenkonsumption ingår också i paketet.

FLEXIBELT KYLSYSTEM

Vid val av CO2 by Wedholms får du ett högkvalitativt kylaggregat monterat på

tanken eller separat. CO2-aggregatet är ett slutet skåp som tål de tuffa förhållandena både i mjölkrummet och utomhus. Det ger dig flexibilitet i planeringen av mjölkrummet och en lösning som håller länge.

TEKNISK DATA, DFC953 OCH DFC953L

Volym liter	Diameter mm	Längd mm	Höjd ¹⁾ mm	Höjd ²⁾ mm	Vikt kg
5 000	1 700	4 028	2 090	2 127	880
6 000	1 700	4 553	2 090	2 152	1 080
8 000	1 900	4 734	2 285	2 351	1 300
10 000	2 100	4 790	2 490	2 555	1 610
12 000	2 100	5 458	2 490	2 566	1 780
14 000					
16 000					

De angivna dimensionerna inkluderar kylaggregat, stege, Argos styrenhet och omrörare.

Höjd¹⁾ = Normal transporthöjd

Höjd²⁾ = Maximal höjd vid 3% lutning

Att tillfälligt ta bort omröraren och benen minskar Höjd¹⁾ med ca. 250 mm.

Vi reserverar oss för tekniska ändringar och tryckfel.